


Nakrętka sześciokątna z kołnierzem, samozabezpieczająca z wkładką poliamidową / Prevailing torque type hexagon flange nuts with non-metallic insert

Norma
Standart

DIN 6926
ISO 7043

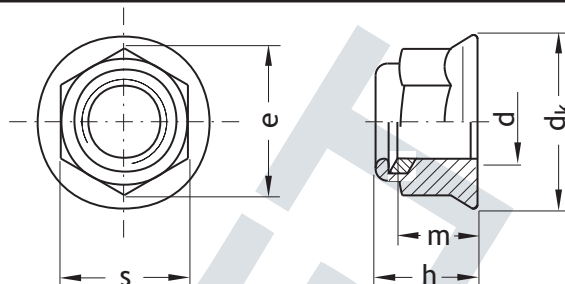

Zakres / Range M 5 ÷ M 20

Kl. wł. mech. / Property class 8; 10; 12;

Materiał / Material Stal, Stal nierdzewna, metale nieżelazne
Steel, stainless steel, non-ferrous metals

d	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 14	M 16	M 20	
	-	-	-	M8x1	M10x1,25	M12x1,5	(M14x1,5)	M16x1,5	M20x1,5
-	-	-	-	(M10x1)	M12x1,25	-	-	-	
P	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	
h	max=nom	7,1	9,1	11,1	13,5	16,1	18,2	20,3	24,8
	min	6,74	8,74	10,67	13,07	15,67	17,68	19,46	23,96
m _{min}	4,7	5,7	7,6	9,6	11,6	13,3	15,3	18,9	
d _k	11,8	14,2	17,9	21,8	26	29,9	34,5	42,8	
s _{nom}	8	10	13	15	18	21	24	30	

P - podziałka gwintu
* - wymiary nie zalecane
() - wymiary wg starej normy DIN

P - thread pitch
* - not recommended dimensions
() - dimensions acc. to old DIN standard

