


Wkręt do metalu z łbem stożkowym / Cross recessed countersunk (flat) head screwsNorma
Standard**DIN 965**
ISO 82208**PRZELICZNIK WAGOWY**

d/l	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
5		0,32	0,58				
6	0,13	0,35	0,66				
8	0,17	0,43	0,6	1,47	1,95		
10	0,22	0,53	0,75	1,66	2,38		
12	0,25	0,59	1,11	1,9	2,76	4,92	
14	0,29	0,67	1,29	2,13	3,27	5,47	
16	0,35	0,78	1,42	2,29	3,48	6,02	
18		0,84	1,56	2,6	3,86	6,66	
20		0,94	1,69	2,83	4,04	7,3	13,6
25		1,12	2,04	3,46	4,92	9,05	16,1
30		1,4	2,44	3,92	5,75	10,65	18,6
35		1,6	2,82	4,6	6,75	12,1	21,1
40			3,16	5,2	7,54	13,6	23,6
45			3,56	5,85	8,3	15,15	26,1
50			3,94	6,3	9,15	16,7	28,6
60			4,64	7,7	10,85	20,2	33,7
70			5,44	8,85	12,7	23,5	38,9
80			6,28	10,3	14,5	26,2	44,1
100				12,6	18,05	28,9	

Masę śruby mosiężnej otrzymuje się przez pomnożenie masy śruby stalowej przez współczynnik 1,08.

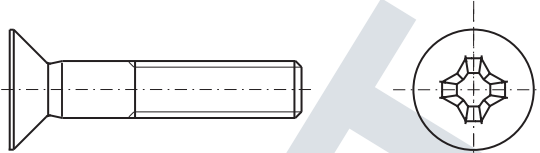