

Śruba z łbem wypukłym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości / Hexagon socket button head screws


Norma
Standart

ISO 7380

Zakres / Range M 3 ÷ M 16

Kl. wł. mech. / Property class 8.8; 10.9; 12.9

Materiał / Material Stal, Stal nierdzewna
Steel, stainless steel

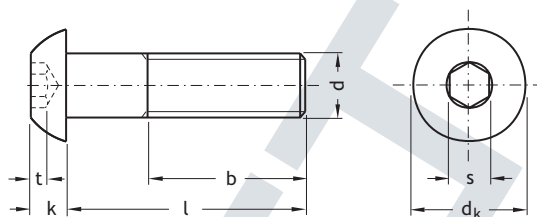

d		M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16
P		0,5	0,6	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2
dk	max	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21	28
	min	5,4	7,24	9,14	10,07	13,57	17,07	20,48	27,48
k	max	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6	8,8
	min	1,4	1,95	2,5	3,0	4,1	5,2	6,24	8,44
snom		2	2,5	3	4	5	6	8	10

P - podziałka gwintu

P - thread pitch

1/1

